

Unicarriersin TX-vastapainotrukit määrittelevät energiatehokkuuden, ergonomian ja turvallisuuden uudelle tasolle

LÖYDÄ TÄYSIN
UUSI
SUKUPOLVI





Uusi TX-sukupolvi:

Turvallisuus...

Kun kuljettajalla on apunaan alan johtava turvallisuusjärjestelmämme, hänen tuottavuutensa nousee ja käsittelykulut laskevat. Myös ergonomia, näkyvyys ja käytettävyys ovat tärkeä osa materiaalinkäsittelyn turvallisuutta.

Ergonomia...

Läpinäkyvä etupaneeli on ainutlaatuinen osa ProVision-konseptiamme, joka tarjoaa erinomaisen näkyvyyden joka suuntaan ja varmistaa turvallisen käsittelyn. Luokkansa matalin ohjaamon askelkorkeus tekee ohjaamon kulkemisen ja poistumisen helpoksi. Kuljettajan mukaan säädettävä tilava ohjaamo varmistaa kuljettajan jaksamisen läpi työvuoron

Energiatehokkuus...

Uusi TX-sarja on todistetusti luokkansa ykkönen energiatehokkuudessa. Kulutus on pienimmillään vain 4,2 kWh/h. (VDI 2198, 60 työkiertoa).


...joihin muut sähkötrukit eivät yllä!

Turvallisuus vakiovarusteena




Täysin uusi TX-sarja tarjoaa lukuisten luokkansa huippuominaisuuksien ansiosta asiakkaalle markkinoiden parhaan ja turvallisimman sähkötrukin. Ainutlaatuinen ProVision-konseptimme lisää käsittelytyön materiaalinkäsittelyn turvallisuutta ja tuottavuutta. Koska turvallisuus on asiakkaillemme ensiarvoisen tärkeää, tarjoamme täyden turvapaketimme vakiovarusteena


S3 – turvallisuusjärjestelmä
Järjestelmä valvoo koneen käyttöä jatkuvasti, säääten trukin käyttöä ja ominaisuuksia kuorman painon, maston kallistuksen ja haarukoiden korkeuden mukaan



Luokkansa matalin ohjaamon askelkorkeus helpottaa trukin nousua ja sieltä poistumista



Sähköinen ohjaustehostin säätyy nopeuden mukaan, aivan kuten autossasikin.




Helppo akunvaihto
Akku voidaan vaihtaa helposti pumppukärryllä tai lavansiirtovaunulla trukin kyljessä olevan luukun kautta. Optiona saatavana myös muita vaihtoehtoisia akunvaihtojärjestelmiä




Selkeä monitoiminen LCD-näytöllä varustettu trukkitietokonekerto kuljettajalle kaiken oleellisen tiedon trukin toiminnasta. Sisäänrakennettu liikkeelle lähdön tarkastuslista auttaa valvomaan koneen kuntoa. Näytön kautta kone ominaisuudesta voidaan säätää käyttäjän tarpeita vastaaviksi. Sisältää myös ylikuormahälytyksen, ohjauspyörän suunnan näytön, jäljellä olevan ajoajan näytön sekä lukuisia muita työä helpottavia toimintoja.



Täysin automaattinen käsijarru. Automaattisen käsijarrun ansiosta koneen voi jättää vaikka keskelle mäkeä tai ramppia ilman pelkoa koneen liikkumisesta. Käsijarru kytkeytyy pois kaasupoljinta painamalla. Käytön helppoutta ja tehokkuutta työskentelyyn.




Jarruvalot syttyvät aina hidastettaessa. Turvallinen trukki työympäristööne.



Luokkansa paras ohjaamo. Taattua mukavuus työmukavuutta kaikille kuljettajille.



ProVision-konseptimme koostuu yksityiskohdista, joiden ansiosta TX tarjoaa kuljettajalle luokkansa parhaan näkyvyyden joka suuntaan..




Uusi Fingertip –ohjaus on entistäkin ergonomisempi. Turvallisuutta pienissäkin yksityiskohdissa




Luokkansa paras näkyvyys maston läpi.
Uusi Triplex - mastorakenne

ProVision-konsepti: matala, läpinäkyvä etupaneeli. Ainutlaatuinen ominaisuus, jolla varmistetaan näkyvyys lavan tai kuorman kulmiin.



Energiatehokkuus

VDI – energian kulutus (60 työkiertoa/h)

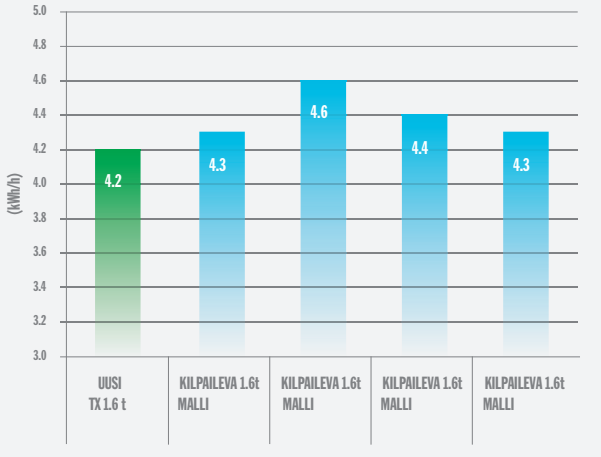

Uusien TX-trukkien energian kulutus on todistetusti luokkansa pienin. Esimerkiksi TX3-1.6t kuluttaa 4,2 kWh/h ja on siten luokkansa energiatehokkain. TX-trukit toimivat yhdellä latauksella pidempään kuin yksikään kilpailijoista. Jos vaadit suorituskykyä yhdellä latauksella, niin tässä on trukki juuri sinulle.



Ergonomia

Ergonomian suunnittelun tärkein päämäärä on varmistaa kuljettajan hyvinvointi. Uudet TX-trukkimme on suunniteltu tämän tavoitteen saavuttamiseksi ilman kompromisseja. Esimerkkinä on uuden TX-sarjan hydraulikka, joka on luokkansa hiljaisin ja jonka ainutlaatuisia ohjaimia on luonteva ja mukava käyttää.



TX-sarjan mallivalikoima: 10 vaihtoehtoa

Malli	Akseliväli	Akkukapasiteetti (V/ah)	Nostokyky @ 500 mm painopiste-etaisyydellä (kg)				
			1,250	1,500	1,600	1,800	2,000
3-pyöräinen	Short	48 / 500	●	●			
	Standard	48 / 625			●	●	
	Long	48 / 750			●	●	
4-pyöräinen	Standard	48 / 625			●		
	Long	48 / 750				●	●

