

Esittelyssä DINO 280RXT

Korkeammalle. Kevyemmin.
Älykkäämmin.




DINOLift
UP TO THE JOB

100% up to the job

- Parannettu käyttäjäkokemus
- Ylivoimainen puomiston suorituskyky
- Kevyt ja kompakti, erinomainen vaativiin käyttöolosuhteisiin

Ominaisuudet DINO 280RXT:

- Oskilloiva etuakseli (1)
- 4WD, 2WS / 4WS / rapuohjaus (2)
- Vahva moottori, nousukyky jopa 40 % (3)
- Automaattitasaus
- Erinomainen tasauskyky jopa 10°
- Alhainen pintapaine, helppo siirtyä työkohteessa
- Nopea ja helppo käyttää, kaikki toiminnot ohjattavissa työkorista (4)

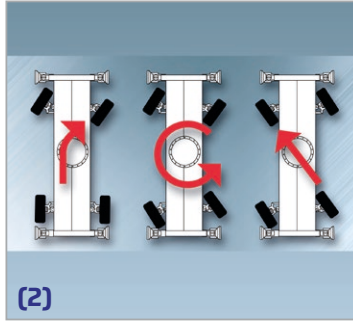


Lisävarusteet DINO 280RXT:

- Sähkömoottori puomiston liikkeisiin
- Hydrauligeneraattori 3,5 kW
- Useita rengasvaihtoehtoja
- Paineilmakompressori
- Maalevyt ja teline 600 x 600 x 27 mm
- DINO SafeGuard -turvakaari
- LED-työvalot (5)

Tekniset tiedot

	280RXT
Maks. työskentelykorkeus	28,00 m
Maks. lavapohjankorkeus	26,00 m
Maks. sivu-ulottuma	16,00 m
Tuentaleveys	4,6 / 5,0 m
Nostokyky	230 kg
Korin koko	0,7 x 1,3 m
Puomiston pyöritys	rajoittamaton
Korin kääntö	180°
Puomiston hallinta	CAN-BUS, portaaton
Korivarsi	1,6 m / 140°
Kuljetuspituus	5,82 m
Kuljetusleveys	2,09 m
Kuljetuskorkeus	2,37 m
Kokonaispaino	4860 kg
Lähestymis- ja jättökulma	33,4°
Maavara	0,33 m
Neliveto	std
Ohjaus: 2-pyöräohjaus / 4-pyöräohjaus / Rapuohjaus	vakio
Virran ulosotto työkorissa x 2	vakio
Dieselmoottori, Kubota 18,5 kW	vakio
Sähkömoottori 110/230 VAC	lisävaruste
Automaattitasaus	vakio
Mäennousukyky	40 %
Ajonopeus	10,0 / 3,0 km/h

Ulottumakaavio

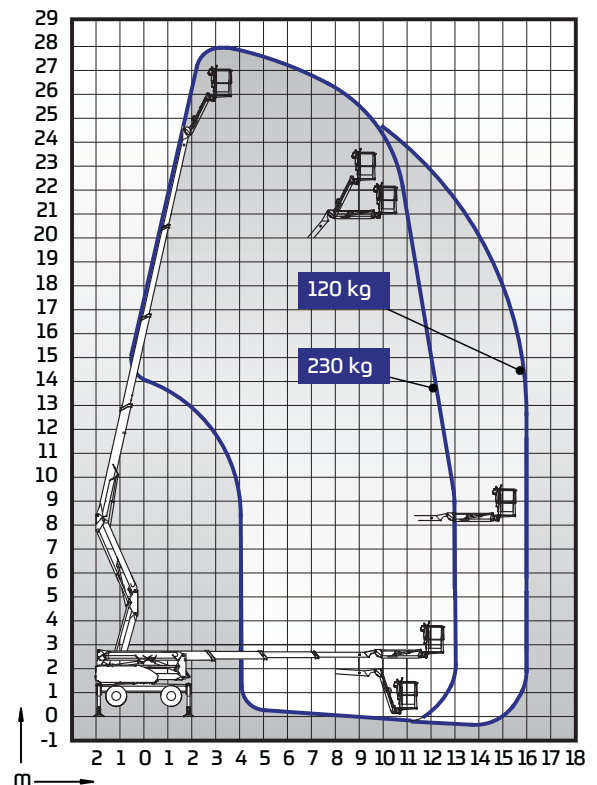

DINOlift Oy | Raikkolantie 145 • FI-32210 LOIMAA, FINLAND

Tel: +358 (0)20 1772 400 • E-mail: info@dinolift.com

Lue lisää: www.dinolift.com

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

©Dinolift Oy | 5.11.2018