

ZW-6-sarja

HITACHI

Reliable solutions

ZW65/75/95



KOMPAKTI PYÖRÄKUORMAAJA

Mallikoodi : ZW65-6C / ZW75-6C / ZW95-6C

Moottoriteho : ZW65-6 : 50 kW / ZW75-6 : 50 kW / ZW95-6 : 55,4 kW

Työpaino : ZW65-6 : 4 710 kg / ZW75-6 : 5 050 kg / ZW95-6 : 5 410 kg

Kauha, ISO-standardi : ZW65-6 : 0,70 – 1,20 m³ / ZW75-6 : 0,80 – 1,50 m³ / ZW95-6 : 1,00 – 1,60 m³

ZW65-6, ZW75-6 JA ZW95-6. EI KOMPROMISSIEJA

Hitachin uudet kompaktit pyöräkuormaajat on kehitetty erityisesti vastaamaan Euroopan kehittyvien maanrakennusteollisuusmarkkinoiden vaatimuksiin. Alhaisten kulutuslukemiensa ansiosta ZW65-6, ZW75-6 ja ZW95-6 pystyvät tarjoamaan poikkeuksellisen suorituskyytason tehokkuudesta tinkimättä.

Ihanteellisina koneina moniin tarkoituksiin ZW65-6, ZW75-6 ja ZW95-6 ovat erittäin monipuolisia, tarjoavat mukavan työympäristön ja nostavat luotettavuuden uudelle tasolle.



6. TUNNETTU LUOTETTAVUUDESTAAN



8. SUUNNITELTU KESTÄMÄÄN



10. VERRATON MONIPUOLISUUS



12. KORKEIN LAATU



14. YLIVERTAINEN TEKNOLOGIA

TÄYDELLISYYDEN VAATIMUS

Hitachin kompaktien pyöräkuormaajien mallisto on suunniteltu ja tehty markkinoiden johtavaa teknologiaa hyödyntäen, ympäristöasiat ja kuljettajan turvallisuus keskeisinä näkökohtina. Täydelliseksi kehitettyä ZW65-6-, ZW75-6- ja ZW95-6-mallien rakennetta on päivitetty jatkuvasti tarjoamaan poikkeuksellisen suorituskyvyn mahdollisimman alhaisin omistuskuluiin.



Mainio näkyvyys

Hyvä näkyvyys ohjaamosta joka suuntaan.



Korkea laatu

Vain parhaat komponentit ja materiaalit.



Poikkeuksellinen luotettavuus

500 käyttötunnin huoltovälit.



Loistava monipuolisuus

Neljän metrin kuljetuskorkeus (perävaunussa).



Uskomattoman kestävä

Voimakas, vääntöjäykkä puomi.





Erinomainen tuottavuus

Nopeat tyhjennykset ja optimaalinen irroitusvoima.



Ympäristöystävällinen

Öljyhuoltoventtiili vakiona estää öljyvahingot.



Ensiluokkainen tehokkuus ja turvallisuus

Sähköhydraulinen pikakytkentä.



Huoltokohteet hyvin esillä

Helposti avattava moottoritilan kansi.



Pienempi huollon tarve

Uusi Deutz Stage V -moottori.



Huippumukavuus

Ergonomiset ohjaimet ja helppo kulku ohjaamoon.



Parempi vakaus

Oskilloiva keskinivel.





“Yksikään toinen
maanrakennuskone-
merkki ei toimi yhtä
hyvin kuin Hitachi”

André Molenaar, omistaja, Molenaar Zand en Grond BV

TUNNETTU LUOTETTAVUUDESTAAN

Hitachin maanrakennuskoneet tunnetaan luotettavuudestaan kaikkialla maailmassa, ja niinpä ne tarjoavatkin loistavan käyttövalmiuden ja tehokkuuden, eikä uusi kompaktien pyöräkuormaajien mallisarja ole mikään poikkeus. Niillä työt sujuvat tehokkaimmin, ja niiden huolto on huoltokohteiden hyvän sijoittelun ansiosta helppoa.

Lyhyet seisonta-ajat

500 tunnin huoltovälin ansiosta Hitachin kompaktit pyöräkuormaajat voivat työskennellä luotettavasti pitkään öljyn- ja suodatinvaihtojen välillä. Tämän ansiosta seisonta-ajat jäävät lyhyiksi ja käyttövalmius on korkea.

Nopeat huoltotoimet

Moottoritilan kansi on helppo avata, ja moottoritilan kohteet sekä polttoainesäiliö ja -suodatin ovat hyvin käsillä. Tämä varmistaa nopeat säännölliset huoltotoimet ja siten myös suorituskyvyn luotettavuuden.

Tehokas jäähdytys

Suurempi ilmanottoaukko tehostaa jäähdytystä ja parantaa polttoainetaloutta.

Helppo huolto

Päävirtakatkaisin on nyt vakiovaruste. Se auttaa välttämään sähköonnettomuudet huollon yhteydessä ja säilyttää akkujen latauksen pitkäaikaisen säilytyksen aikana.

Paras käyttövalmius

Vakiovarustukseen kuuluu myös huoltoventtiili, jonka kautta moottori- ja hydrauliohjain voi tyhjentää. Tämä lyhentää huoltoajoja ja maksimoi käyttövalmiusajan. Se estää myös öljyvahingot, mikä on ympäristölle eduksi.



Helposti avattava moottoritilan kansi nopeuttaa huoltoja.



Lisävarusteena suurivirtauksinen liitäntä
lisälaittevalikoiman laajentamiseksi.



Päävirtakatkaisin helpottaa huoltoja.



Suorituskykyinen, 1-osainen varsi
varmistaa tarkkuuden.



Letkujen ja johtojen veto rakenteiden
sisällä suojaa tärkeitä osia.

i Deutz Stage V-moottorin ansiosta huollontarve on pieni ja luotettavuus poikkeuksellisen hyvä, minkä ansiosta huoltoväli on 500 käyttötuntia.



SUUNNITELTU KESTÄMÄÄN

Hitachin johtava maine markkinoiden kestävimpanä maanrakennuskoneena saa jatkoa uuden, kompaktien pyöräkuormaajien mallisarjasta. ZW65-6, ZW75-6 ja ZW95-6 ovat loistoesimerkki kestävydestä ja ne on suunniteltu ja varustettu toimimaan mitä erilaisimmissa vaativissa työkohteissa.



Sähköhydraulisesti toimivan pikakytkennän ansiosta lisälaitteiden kytkeminen on helppoa.

Voimaa ja suorituskykyä

Yleisrakenne uusissa kompakteissa pyöräkuormaajissa on erittäin kestävä. Siihen kuuluu tehokas, 1-osainen työvarsi, jossa on vääntöjäykkäprofiili. Pienempi vääntyminen antaa suuremman tarkkuuden tasaus-työssä.

Erinomainen vakaus

Hitachin kompakteissa pyöräkuormaajissa on oskilloiva keskinivel itsevakauttava heilurinivel. Se lisää vakautta sekä parantaa kestävyyttä ja hallittavuutta.

Parempi suojaus

Yksiosaisen puomin letkut ja johdotukset sijoitettu rakenteiden sisälle, mikä lisää suojausta tärkeille osille. Tämä ei ainoastaan paranna koneen käyttöikää vaan myös turvallisuutta ja tuottavuutta työkohteessa.

Pienemmät kulut

Pikalaittimessa on erilliset vahvistetut tartunta- ja lukituspisteet lisälaitetta varten, mikä takaa turvallisuuden ja kestävyuden.



“Pyöräkuormaajaa on helppo käsitellä, ja sen liikkeet ovat tarkat ja juoheat.”

Nazif Orakçi, kuljettaja, Dolphin Metal Separation

VERRATON MONIPUOLISUUS

Hitachin kompaktit pyöräkuormaajat toimivat joustavasti ja tehokkaasti mitä erilaisimmilla työmailla. Niiden monipuolisuutta korostavat kompakti rakenne, helppokäyttöisyys ja suuri tarkkuus.

Tehokasta joustavuutta

Sähköhydraulisesti käytettävä pikalukitus tekee lisälaitteiden kiinnittämisestä ja irrottamisesta nopeaa ja helppoa. Tämä parantaa myös turvallisuutta, kun käsivoimin tarvitsee tehdä vähemmän, ja lisää kokonaistehokkuutta. Suurivirtauksista liitäntää suositellaan lisävarusteeksi, jos käytössä on esimerkiksi lakaisulaite tai jyrsin, jotka vaativat suurempaa virtausta.

Helppo kuljettaa

Hitachin kompaktien pyöräkuormaajien siirtäminen perävaunulla kohteesta toiseen käy helposti, sillä kuljetuskorkeus jää enimmillään neljään metriin. ZW65-6- ja ZW75-6-malleissa on valinnaisena matkanopeutena 30 km/h. Tämän avulla saavutetaan paikalliset vaatimukset ja parannetaan koneiden monipuolisuutta.

Parempi näkyvyys

Kuljettajalla on hyvä näkyvyys trukkipiikeille, mikä parantaa työtarkkuutta ja monipuolisuutta. Sillä on myönteinen vaikutus myös turvallisuuteen.

Korkea tuottavuus

Huomattavan lastauskorkeuden ansiosta Hitachin kompaktit pyöräkuormaajat tarjoavat korkean tuottavuuden mitä erilaisimmissa teollisuuden käyttötarkoituksiin maanrakennuksesta, kierrätykseen ja maatalouteen.

Parempi hallittavuus

Valinnainen HDrive mahdollistaa moottorin käyntinopeuden asetuksen käsin sähkökytkimellä. Tälle on käyttöä esimerkiksi lakaisinlisälaitteen tai tärylevyn käytön yhteydessä. Se lisää tarkkuutta ja täsmällisyyttä, mikä parantaa koneen monipuolisuutta entisestään.

Enemmän vaihtoehtoja

Hitachin kompakteihin pyöräkuormaajiin on tarjolla enemmän rengasvaihtoehtoja kuin koskaan aikaisemmin ja siksi ne sopivat kaikenlaisiin työympäristöihin.



Lisälaitteet kytketään turvallisesti ja helposti pikakiinnityksellä.



Valinnainen HDrive parantaa täsmällisyyttä ja tarkkuutta.



Lastauskorkeus on sopiva moniin eri käyttötarkoituksiin.



Kulku ohjaamoon on turvallinen ja helppo.



Hyvä näkyvyys joka suuntaan parantaa turvallisuutta.

i Saksassa valmistetut Hitachi ZW65-6, ZW75-6 ja ZW95-6 on suunniteltu erityisesti Euroopan markkinoille.



KORKEIN LAATU

Jokainen uusi kompakti pyöräkuormaaja testataan tiukasti, että se täyttää ankarimmatkin suorituskäy-, luotettavuus- ja turvallisuusvaatimukset. Mallisto tehdään korkealaatuisista ja kestävästä komponenteista, ja se tarjoaa kuljettajalle käyttäjäystävällisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Hyvin esillä olevat huoltokohteet

Ovi avautuu 180° ja siinä olevan lisäkäden-sijan ansiosta kuljettajan kulku ohjaamoon on helpompaa ja turvallisempaa.

Erinomainen näkyvyys

360° näkyvyys tilavasta ohjaamosta auttaa luomaan miellyttävän työympäristön ja lisäämään turvallisuutta ja tuottavuutta.

Pidempi käyttöikä

Kaksipuoleinen laakeri puomissa on parasta laatua. Tämä auttaa parantamaan tehokkuutta ja sillä on myönteinen vaikutus komponenttien yleiseen pitkäikäisyyteen.

Parempi mukavuus

Hallintalaitteet on ergonomisesti suunniteltu parantamaan tuottavuutta ja kuljettajan mukavuutta. Valinnainen huippuluokan audiojärjestelmä, mukava istuin ja suuri säilytystila tekevät työtilasta ihanteellisen.

Käyttäjäystävällinen

Helppokäyttöisessä ohjaussauvassa on nopeudenvalitsin (hidas/nopea), pikakyt-kennän ohjaus sekä painikkeet etu- ja taka-akselin tasauspyörästä lukoille. Tehdaslisävarusteena saatavalla monitoi-miohjaussauvalla voidaan hallita lisähydrau-liikkaa ja muita toimintoja helpommin.

Varkaudenesto

Valinnainen ajonestotoiminto parantaa suojaa varkauksia vastaan.

Käyttäjäystävälliset hallintalaitteet parantavat käyttömukavuutta (monitoimiohjain on lisävaruste).



“Nykyaikainen teknologia on keskeinen osa kompakteja pyöräkuormaajiamme”

Martin Vissers, kompaktien pyöräkuormaajien asiantuntija,
Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

YLIVERTAINEN TEKNOLOGIA

ZW65-6-, ZW75-6- ja ZW95-6-malleihin yhdistetty edistyksellinen teknologia on kehitetty vastaamaan jatkuvasti muuttuviin maanrakennusteollisuuden haasteisiin. Jokainen komponentti on tehty maksimoimaan tehokkuuden ja tarjoamaan huippuluokan käyttökokemuksen.

Uusimmat säädökset täyttävä

Uudessa Deutz Stage V -moottorissa on jäähdytetty EGR-järjestelmä, yhteispaineruis-kutus ja hapetuskatalysaattori (DOC). Tämä huipputeknologia auttaa alentamaan huol-lontarvetta ja vähentää regenerointikiertoja.

Kustannussäästöjä

Uusi, nykyaikainen voimansiirtolinja tarjoaa maksimaalisen ajovoiman ja paremman käytettävyytensä. Tämä auttaa myös minimoimaan seisonta-ajat ja pienentämään käyttö-kustannuksia.

Optimaalinen suorituskyky

Hitachin kompaktit pyöräkuormaajat on varustettu monitoiminäytöllä, josta näkee hyödyllistä tietoa ja ilmoitukset yhdellä silmäyksellä. Näin helpotetaan huoltoja ja varmistetaan paras tehokkuus.

Parempi tuottavuus

Voimakas Z-aisasto varmistaa nopeammat tyhjennykset ja optimaalisen irroitusvoiman. Tämä esimerkki edistyneestä teknologiasta parantaa suorituskykyä ja lisää tuottavuutta.



Huoltotarpeet ovat uuden moottorin myötä vähentyneet.



Monitoiminäyttö on hyvin esillä ohjaamossa.



Voimakas Z-kinematiikka auttaa lisäämään tuottavuutta.



“ Olemme tyytyväisiä
Hitachi-pyöräkuormaajan
laatuun ja alhaisiin
omistuskustannuksiin ”

Phil Meuser-Schaede, omistaja, Trasswerke Meurin

ALEMPI OMISTAMISEN KOKONAISKUSTANNUS



Hitachi on luonut Support Chain -jälkimarkkinointiohjelman varmistamaan optimaalisen tehokkuuden sekä minimoimaan seisonta-ajat, pienentämään käyttökuluja ja nostamaan jälleenmyyntiarvoja.

Global e-Service

Hitachi on kehittänyt kaksi etäseurantajärjestelmää osaksi Global e-Servicen online sovellusta. Owner's Site ja ConSite ovat osa pyöräkuormaajaa, ja ne lähettävät käyttötietoja päivittäin GPRS- tai satelliittiyhteydellä osoitteeseen www.globaleservice.com. Siinä on välitön pääsy Owner's Siten kautta tärkeisiin tietoihin, joita tarvitaan tueksi työkohteen hallinnassa.

Tekninen tuki

Jokainen Hitachi-huoltoteknikko saa täydellisen teknisen koulutuksen HCME:ltä Amsterdamissa. He saavat pääsyn samoihin teknisiin tietoihin kuin Hitachin laadunvarmistusosastot ja suunnittelukeskukset. He voivat sitten esittää tämän maailmanlaajuisen asiantuntemuksen paikallisesti sovellettuna ja tarjota mahdollisimman korkeatasoista tuetukea.

Pidennetty takuu ja huoltosopimukset

Jokaisella Hitachin uudella kompaktilla pyöräkuormaajalla on valmistajan täystakuu. Lisäsuojaksi ankkariin olosuhteisiin tai korjauskustannusten minimoimiseksi Hitachimyyjiillä on tarjota ainutlaatuinen pidennetty takuu, josta käytämme lyhennettä HELP (Hitachi Extended Life Program), sekä kattavia huoltosopimuksia. Näiden avulla voidaan optimoida jokaisen koneen suorituskyky, vähentää seisonta-aikoja ja varmistaa korkea jälleenmyyntiarvo.



Global e-Service



Tekninen tuki



Hitachi Parts

Varaosat

Hitachi tarjoaa laajan ja nopeasti toimitettavan varaosavalikoiman 53 000 m²:n varastoltaan Hollannista.

- Hitachi Genuine Parts: alkuperäisosat pitävät koneen pidempään työkunnossa ja sekä käyttö- että huoltokulut kurissa.
- Hitachi Select Parts ja 2Genuine Parts: erityisesti vanhemmille koneille, alhaisempi hinta mutta hyvä laatu ja valmistajan takuu.
- Performance Parts: erittäin vaativiin olosuhteisiin, tehty kestäämään pidempään, antamaan paremman suorituskyvyn tai pidemmän käyttöiän.

- Tehdaskunnostetut komponentit: taloudellisesti kannattava ratkaisu, paras vaihtoehto ennaltaehkäiseviin osien vaihtoihin.

Olipa valintanne mikä tahansa, Hitachi-maanrakennuskoneiden tunnettu laatu on varmistettu.




Minikaivukoneet



Zaxis-kaivukoneet



Pyöräkuormaajat

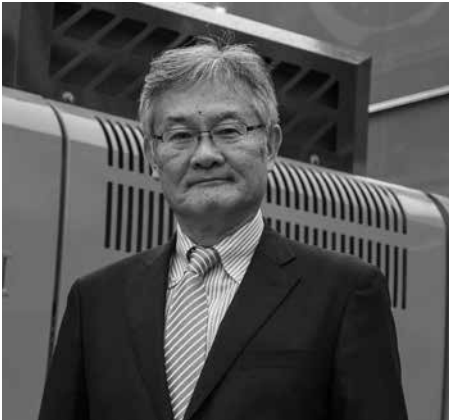

*“Kehitämme
maanrakennuskoneita,
jotka edistävät
vauraiden ja asukkailleen
miellyttävien yhteisöjen
syntymistä”*

Kotaro Hirano, HCM:n pääjohtaja

RAKENNAMME PAREMPAA TULEVAISUUTTA

Vuonna 1910 perustettu Hitachi Ltd. on rakentunut periaatteelle hyödyttää ihmisten ja yhteisöjen toimintaa teknologian avulla. Tämä toimii edelleen innoituksena Hitachi-konsernin luotettaville ratkaisuille, jotka vastaavat tämän päivän haasteisiin ja auttavat luomaan parempaa maailmaa.

Hitachi Ltd. on yksi maailman suurimmista yhtiöistä ja sillä on valtava määrä innovatiivisia tuotteita ja palveluja. Ne on luotu haastamaan tavanomainen ajattelu, parantamaan sosiaalista infrastruktuuria ja edistämään kestävästä yhteiskuntaa.

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (HCM) perustettiin vuonna 1970 Hitachi, Ltd:n tytäryhtiöksi, ja se on kasvanut yhdeksi maailman suurimmista maanrakennuskoneiden toimittajista. Yhtiö on edelläkävijä hydraulisten kaivukoneiden valmistajana, mutta HCM valmistaa myös pyöräkuormajia, maansiirtoautoja, tela-alustaisia nostureita ja erikoiskoneita nykyaikaisilla tehtailaan eri puolilla maailmaa.

Hitachin maanrakennuskoneissa käytetään uusinta tekniikkaa ja ne tunnetaan korkeimmat laatuvaatimukset täyttävinä. Ne soveltuvat mitä erilaisimpiin teollisiin

tehtäviin ja ovat jatkuvasti kovassa käytössä kaikkialla maailmassa luomassa infrastruktuuria turvalliselle ja mukavalle elämälle, hyödyntämässä luonnonvaroja ja jälleenrakennustehtävissä.

Hitachi-pyöräkuormajat tunnetaan luotettavuudestaan, kestävydestään ja monipuolisuudestaan – ne tarjoavat parhaan tuottavuuden kaikkein haastavimmissakin olosuhteissa. Ne on suunniteltu alentamaan omistuksen kokonaiskuluja ja tarjoamaan kuljettajalle parasta mahdollista mukavuutta ja turvallisuutta.



Dumpperit

TEKNISET TIEDOT

	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Työpaino	4 710 kg	5 050 kg	5 410 kg
Moottori-teho	50 kW (68 hv)	50 kW (68 hv)	55,4 kW (75 hv)
Kauhan tilavuus	0,70 – 1,20 m³	0,85 – 1,50 m³	1,00 – 1,60 m³

- Yksiosainen puomi, hydraulinen pikakytkentä
- Voimakas Z-kinematiikka
- Itsevakaava rakenne
- Panoraamaohjaamo, irrotettava katto
- DPF

- Tehostetusti ohjattu, suorituskykyinen hydrostaattinen voimansiirto
- Planeettavaihteakselit, käsikytkimellä lukittavat tasauspyörästöt (etu/taka)
- Pehmeät ohjaukset ohjaussauvalla
- Laaja lisälaittevalikoima

Moottori	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Malli	Deutz		
Tyyppi	Hiljainen, vesijäähd. 2,9 L 4-syl. turbo		
Nettoteho	2 300 kierr./min		
ISO 14396:n mukaan	68 hv/50 kW	68 hv/50 kW	75 hv/55,4 kW
Max. vääntö	1 600 kierr./min		
ISO 14396:n mukaan	235 Nm	235 Nm	260 Nm
Imuilmansuodatin	2-tasoinen kuiva suodatin, turvaelementti		
Sähköjärjestelmä			
Käyttöjännite	12 V		
Akun kapasiteetti	100 Ah		
Vaihtovirtalaturi	95 A		

Voimansiirto	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Akselit	Planeettavaihtein varustetut akselit		
Tasauspyörästön lukot	Kummankin akselin lukitus käsikäyttöisellä sähkökytkimellä		
Pyörät, rengaskoko Valinnainen	12.5-18 365/70 R18	12.5-18 405/70 R18	365/70 R18 405/70 R18
Nopeudet: maantie työmaa	0-20 km/h 0-7 km/h		
Keinuntakulma	+/- 11°		

Jarrut	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Käyttöjarru	Hydrostaattinen lähestymisjarru, 4-pyöräjarru. Hydraulikäyttöinen levijarru etuakselilla vaikuttaa kaikkiin pyöriin		
Seisontajarru	Mekaaninen käyttö, vaikuttaa kaikkiin neljään pyörään, voimansiirron poiskytkentä		

Ohjaus	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Hydrostaattinen runko-ohjaus			
Suurin kääntökulma	2 x 40°		
Kääntösäde, takaa	RK = 3 700 mm		

Hydraulijärjestelmä	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Yksipiirinen hydraulikka, hammaspyöräpumpu			
Suurin teho nopeudella 2 300 kierr./min: 62 L/min ja 250 bar			
Kellunta-asento nostosylintereille			
2 nostosylinteriä	70 ø	80 ø	
1 kallistussylinteri	90 ø	100 ø	

Täyttötilavuudet	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Moottoriöljy suodattimin n.	8,0 L		
Polttoainesäiliö n.	87,0 L		
Etuakseli n.	5,9 L		
Taka-akseli n.	6,8 L		
Hydraulijärjestelmä säiliöineen n.	60 L		



Suorituskykytiedot	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Kauhan asento	Kaivukulma 47 % kippauskulma yläasennossa 45 %		
Nostovoima maan tasossa	3 500 daN	4 300 daN	4 300 daN
Irrutusvoima	3 500 daN	4 200 daN	4 000 daN
Työntövoima	3 800 daN	3 800 daN	4 100 daN
Kippautumiskuorma¹			
Vakiokauha, runko suorassa	3 220 kg	3 700 kg	4 100 kg
Vakiokauha, runko käännetyssä	2 900 kg	3 300 kg	3 680 kg
Hyötykuorma²			
Haarukoin, suorassa	2 100 kg	2 350 kg	2 610 kg
Haarukoin, käännetyssä	1 900 kg	2 100 kg	2 350 kg

1 KIPPAUTUMISKUORMA, ISO 14397 2 HYÖTYKUORMA, EN 474-3

Päästöt	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Moottori täyttää: EU 97/68 Stage V			
Melu			
Äänitehotaso (LWA) ¹	99 dB(A)		
Äänenpainetaso (LpA) ²	75 dB(A)		
Tärinä			
Tärinän kokonaisarvo ³	< 2,5 m/s ²		
Tehollinen tärinätaso ⁴	< 0,5 m/s ²		

1 2000/14/EG:n mukaan 2 ISO 6396:n mukaan
3 ISO/TR 25398:n mukaan 4 ISO/TR 25398:n mukaan

ZW65-6:n mitat

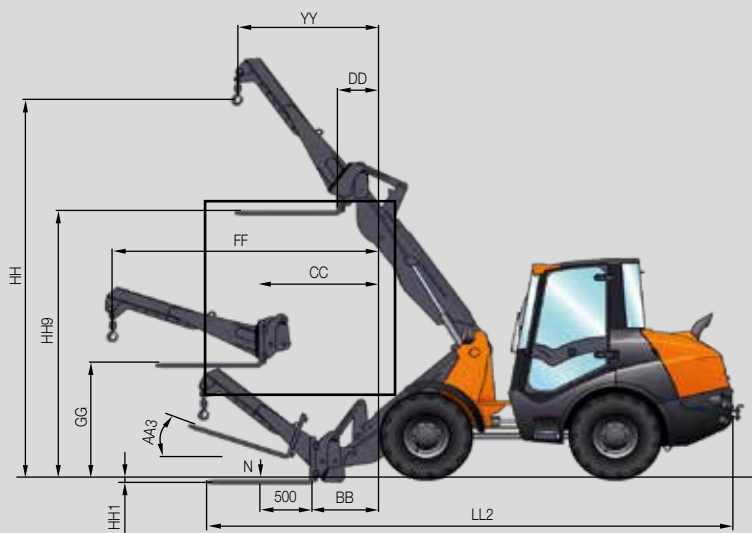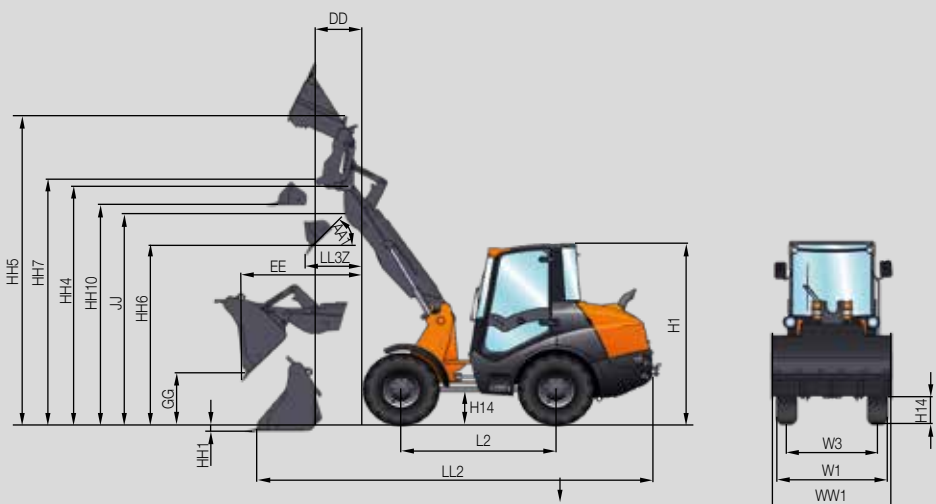



Kauhat		
Vakio 0,7 m³		4 x 1 (0,65 m³)
AA1	45°	42°
DD		535
EE	1 550	1 625
GG	735	595
H1	2 470	2 470
H4	340	340
H14	420	420
HH1	90	105
HH4	3 275	3 275
HH5	4 150	
HH6	2 475	2 375
HH7		3 010
HH10	3 030	3 010
JJ	2 780	2 770
L2	2 030	2 030
LL2	5 285	5 475
LL3 Z	780	880
W1	1 600	1 600
W3	1 315	1 315
WW1	1 600	1 600

HIGH LIFT

Kauhat		
Vakio 0,7 m³		4 x 1 (0,65 m³)
Tiheys 1,4 t/m³		
HH6	2 785	2 685

	Haarukka	Nostokoukku
AA3	19°	
BB	1 085	
CC	1 315	
DD	410	
FF		2 850
GG	1 385	
HH		4 510
HH1	100	
HH9	3 050	
LL2	5 730	6 385
YY		1 240

ZW75-6:n mitat

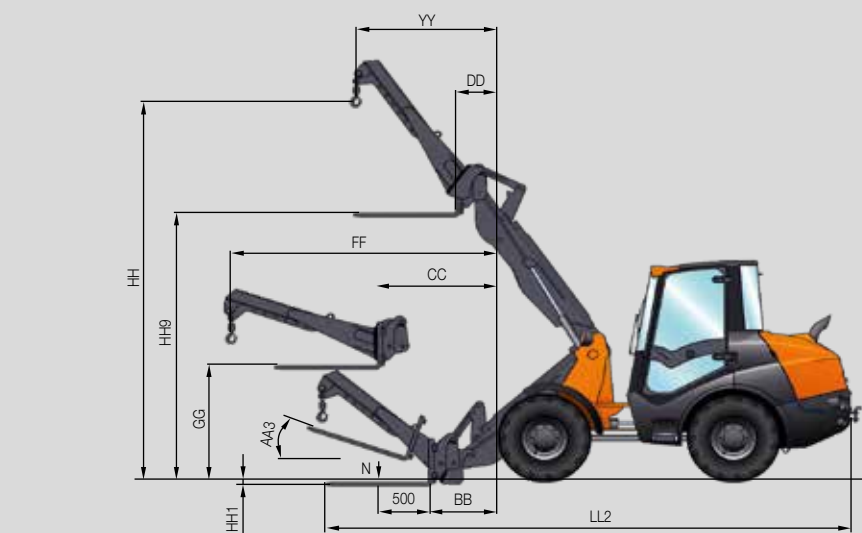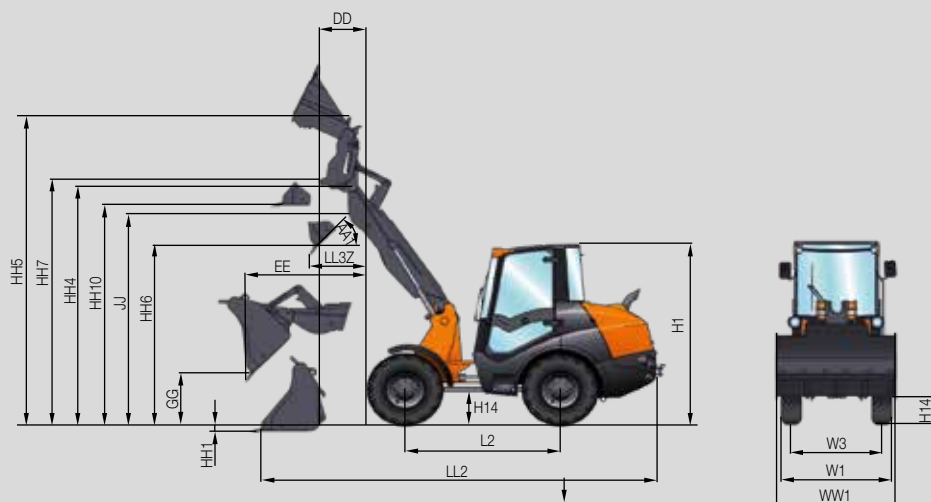


Kauhat		
Vakio 0,85 m³		4 x 1 (0,80 m³)
AA1	45°	42°
DD	535	
EE	1 590	1 625
GG	760	595
H1	2 470	2 470
H4	340	340
H14	420	420
HH1	90	105
HH4	3 275	3 275
HH5	4 150	
HH6	2 475	2 375
HH7	3 010	
HH10	3 030	3 010
JJ	2 780	2 770
L2	2 030	2 030
LL2	5 285	5 475
LL3 Z	780	880
W1	1 750	1 750
W3	1 405	1 405
WW1	1 850	1 950

HIGH LIFT

Kauhat		
Vakio 0,85 m³		4 x 1 (0,80 m³)
Tiheys 1,4 t/m³		
HH6	2 785	2 685

	Haarukka	Nostokoukku
AA3	19°	
BB	1 085	
CC	1 315	
DD	410	
FF		2 850
GG	1 385	
HH		4 510
HH1	100	
HH9	3 050	
LL2	5 730	6 385
YY		1 240


ZW95-6:n mitat

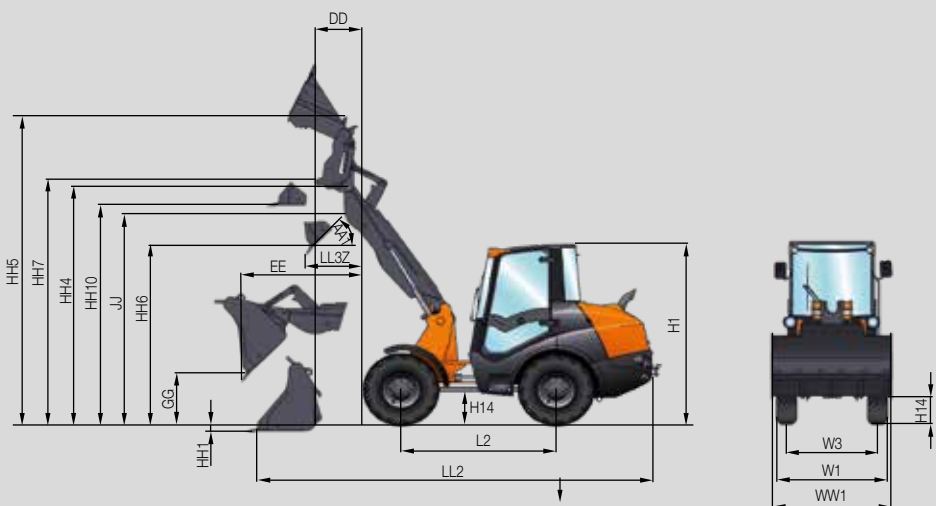

Kauhat		
Vakio 1,00 m³		4 x 1 (0,95 m³)
AA1	45°	42°
DD		535
EE	1 650	1 785
GG	700	515
H1	2 440	2 440
H4	325	325
H14	415	415
HH1	100	140
HH4	3 270	3 270
HH5	4 250	
HH6	2 400	2 280
HH7		2 980
HH10	3 015	2 980
JJ	2 780	2 770
L2	2 030	2 030
LL2	5 350	5 595
LL3 Z	850	1 030
W1	1 750	1 750
W3	1 405	1 405
WW1	1 850	1 950

HIGH LIFT

Kauhat		
Vakio 1,0 m³		4 x 1 (0,95 m³)
Tiheys 1,4 t/m³		
HH6	2 710	2 590

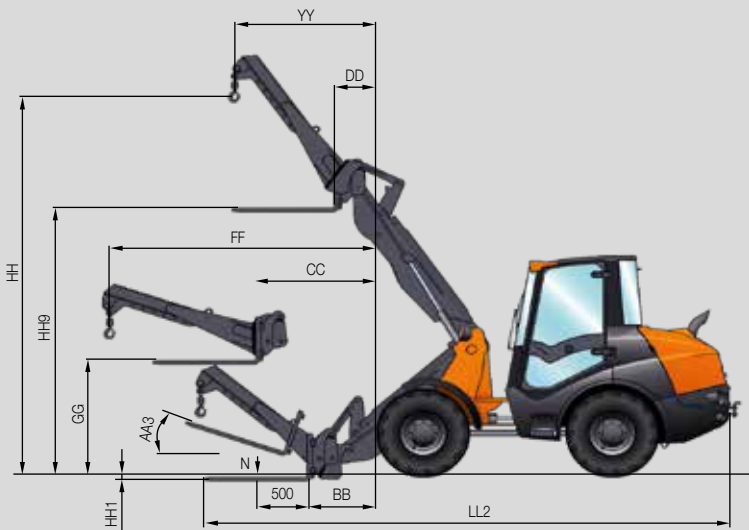

	Haarukka	Nostokoukku
AA3	19°	
BB	1 100	
CC	1 365	
DD	435	
FF		2 865
GG	1 355	
HH		4 510
HH1	95	
HH9	3 065	
LL2	5 730	6 385
YY		1 240

VARUSTEET

Vakiovarustus	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
1 proportionaalinen apupiiri pikakytentää varten	●	●	●
12 V ulosotto	●	●	●
Vaatekoukku	●	●	●
Mukava ROPS-ohjaamo, katto irrotettavissa	●	●	●
DPF-suodatin	●	●	●
Kulkuovi avautuu 180°	●	●	●
Ergonominen ohjaussauva	●	●	●
Kiinnitys- ja nostopisteet	●	●	●
Etu- ja takalasin pesulaite	●	●	●
Lämmitys- ja tuuletusjärjestelmä, ilman kierrätysmahdollisuus	●	●	●
Lämmitettävä takalasi	●	●	●
Hydraulinen, merkkikohtainen pikakytentä, sähköinen turvalaite	●	●	●
Sisävalo	●	●	●
Intuitiivinen, modulaarinen ohjaustaulu, tietokone toimintojen seurantaan	●	●	●
Monipuoliset istumen säätömahdollisuudet	●	●	●
Akun päävirtakatkaisin	●	●	●
Öljyhuoltoventtiili	●	●	●
Yhdensuuntaisena liikkuva lasinpyyhin	●	●	●
Oikea sivuikkauna avautuu 180° – kaksi lukitusasentoa	●	●	●
Takalasin pyyhin	●	●	●
Turvavyö	●	●	●
Yksiavainjärjestelmä	●	●	●
Yksiosainen matto, helppo puhdistaa	●	●	●
Ohjauspylvään kallistussäätö	●	●	●
Säilytystaskuja ohjaamossa	●	●	●
Häikäisysuoja	●	●	●
Sävytetyt lasit	●	●	●
Sävytetty kattoikkuna	●	●	●
Hinauskytkentä	●	●	●
Kaksi ajovaloa	●	●	●
Kaksi sivuun käännettävää ulkopeliä	●	●	●

Lisävarusteet	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
30 km/h -versio	○	○	○
Peruutusaänimerkki	○	○	○
Ilmajousitettu istuin	○	○	○
Laaja valikoima kytkettäviä laitteita	○	○	○
Viikkumajakka	○	○	○
Kauhasuojus, täyttää liikenneturvallisuusmääräykset	○	○	○
Syklonisuodatin	○	○	○
Moottori 55 kW (75 hv)		○	
FOPS-ritilä ohjaamon katolle	○	○	○
Kannellinen hansikaslokeri	○	○	○
HDRIVE (käsikaasu + lähestymistoiminto polkimessa)	○	○	○
Suurempi virtaus, 77 L/min	○	○	○
Hydrauliiletkutus, 1 apulaitepiiri	○	○	○
Sisäpeili	○	○	○
Ajonesto	○	○	○
LED-valot (etu- ja takavalot)	○	○	○
Jatkuva toiminto lisälaitehydrauliikalle	○	○	○
Esiohjausvipu, integroituna 1 lisälaitehydrauliikan toiminto	○	○	○
Paineeton paluulinja	○	○	○
Radio (DAB+ tai ilman)	○	○	○
Aisaston jousitusjärjestelmä	○	○	○
Turvaventtiilit (HRV)	○	○	○
Kaksi työvaloa taakse	○	○	○
Erlaisia rengasvarustuksia	○	○	○

Ennen tämän koneen ja sen GPRS-pohjaisen tiedonvälitysjärjestelmän käyttämistä koneen kohdemaan rajojen ulkopuolella voivat tietyt muutostyöt olla tarpeen, jotta kone vastaa kyseisen maan paikallisia määräyksiä ja lain vaatimuksia (turvallisuusstandardit mukaan luettuina). Älä vie konetta toiseen maahan tai käytä sitä kohdemaan rajojen ulkopuolella ennen kuin tarpeelliset muutostyöt on tehty ja koneen vaatimuksenmukaisuus varmistettu. Ota yhteys koneen myyjään, jos sinulla on kysyttävää vaatimuksenmukaisuudesta.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän esitteen tietoja ilman ennakkoilmoitusta. Piirroksissa ja kuvissa olevissa koneissa saattaa esiintyä valinnaisia lisävarusteita ja vakiovarusteiden väriyksissä ja ominaisuuksissa saattaa esiintyä pieniä eroavuuksia. Ennen koneen käyttöä sinun tulee lukea ja omaksua käyttöoppaassa annetut ohjeet koneen oikeista käyttötavoista.

