



MERLO

- Maatalous • Rakentaminen • Teollisuus • Louhokset ja kaivokset
- Ympäristö • Kiinteistönhuolto • Metsätalous • Logistiikka

Italialaiset kurottajat monipuolisiin töihin kattavalla lisälaittevalikoimalla jo vuodesta 1964.



ROTATOR

COMPACT

Compact-malliston kurottajat sopivat ominaisuuksiensa puolesta niin maatalouteen kuin rakentamiseen. Kompakti koko on etu ahtaissa tiloissa työskennellessä. Kattava lisävarustevalikoima on suunniteltu maksimoimaan koneiden tuottavuus ja tehokkuus ja ne myös mahdollistavat monipuoliset työtilanteet. Merlo Compact mahdollistaa investointien nopeamman tuoton ja parantaa **kannattavuutta**, **tehokkuutta** ja **kilpailukykyä**.

Malli	Nostokyky (kg)	Nostokorkeus (m)	Teho (kW/hv)
P 27.6	2700	6,1	37/50
P 27.6 Plus	2700	6,1	55/75
P 27.6 Top	2700	6,1	55/75
TF 30.9-115 G	3000	8.6	85/115
TF 30.9-115 L	3000	8.6	85/115
TF 30.9 G	3000	8.6	55/75
TF 33.7-115	3300	6.6	85/115
TF 33.7-115 L	3300	6.6	85/115
TF 33.7 G	3300	6.6	55/75



PANORAMIC

Panoramic kurottajat ovat suunniteltu rakentamiseen ja teollisuuteen ja ne tarjoavat ainutlaatuisia teknisiä ominaisuuksia. Panoramic-malliston kurottajat voidaan varustaa maatuilla suorituskyvyn parantamiseksi ja innovatiivisella Merlo CDC (Dynamic Load Control) -turvajärjestelmällä.

Laajaan Panoramic-mallistoon kuuluu helppokäyttöiset ja tehokkaat kurottajat niin ahtaisiin työtiloihin kuin suuriin rakennustyömaihin. Se onkin täydellinen mallisto turvalliseen työskentelyyn kun tarvitaan **suorituskykyä** ja **luotettavuutta**. Panoramic-mallistossa on yhteensä 18 mallia: nostokykyä 3000 kilosta 12000 kiloon ja nostokorkeudet 10 metristä jopa 18 metriin asti. Katso mallit www.rotator.fi




TURBOFARMER&MULTIFARMER

Uusi moduulirakenteinen **Turbofarmer**-mallisto tarjoaa 6 mallia ja yli 20 erilaista versiota. Näiden kurottajien kuormannostokyky on 3,3-5 tonnia ja puomin pituus 7-11 metriä. Kaikissa malleissa on Tier 4 Interim -moottori (115/140/170 hv) sekä 2-nopeuksinen hydrostaattinen vaihteisto. Tiettyjen mallien alustoihin on rakennettu järjestelmä, jolla käyttäjä voi kompensoida maan kaltevuuden ja siten työskennellä turvallisesti. Käyttäjä voi siirtää puomia sivusuunnassa ja siten mukavasti ja nopeasti asettaa kuorman tarkasti oikeaan kohtaan.

Kurottajille ominaisten käsittely-, kuljetus- ja huoltotöiden lisäksi uudet Turbofarmerit soveltuvat aina 21 tonniin asti tyyppihyväksytyn vetokoukun sekä pneumaattisen tai hydraulisen perävaunun jarrujärjestelmän ansiosta mainiosti myös veto-tehtäviin. Malleihin on saatavana mekaaninen voiman ulosotto, jolla voidaan käyttää esimerkiksi rehuvaunua, pyöröpaa-lainta, kylvökonetta tai kasvinsuojeluruiskua.

Multifarmer on innovaatio, joka yhdistää perinteisen maataloustraktorin ja traktorin ominaisuuksia tehokkaasti. Saatavilla on kolmen eri mallin valikoima korkean suorituskyvyn omaavia kurottajia monipuolisiin maatalouden töihin kuten kuormien käsittelyyn, nostoon ja kuormien kuljetukseen. Niissä on myös loistavat ajo-ominaisuudet esimerkiksi hinaukseen ja maanmuokkaukseen.

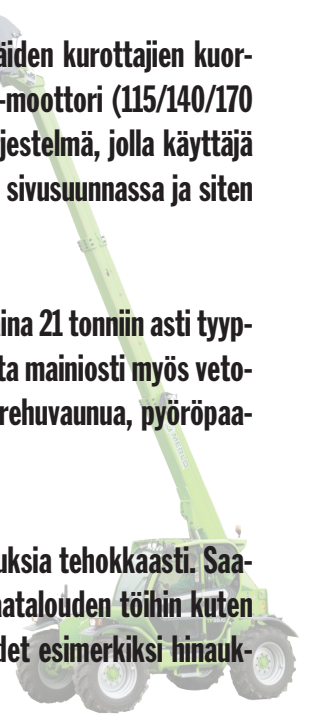

ROTO

Ympäripyörivä Roto-kurottaja mahdollistaa 360 asteen työskentelyn. Malliston kurottajien käyttökorkeudet ovat 16-35 metriä ja ne nostavat 4 tonnista jopa 7 tonniin. Merlon Roto-mallisto on alansa edelläkävijä niin suorituskyvyssä kuin turvallisuudessa. Niissä on **erinomainen näkyvyys** ja luokkansa suurin ohjaamo. Ne ovat helppokäyttöisiä ja Merlon patentoitu EPD-järjestelmä (Eco Power Drive) säästää energiaa jolloin saadaan **pienempi polttoaineenkulutus**.



ROTATOR



Kerromme mielellämme lisää ratkaisuihastamme niin maatalouteen, rakentamiseen, teollisuuteen kuin kiinteistönhuoltoon liittyen sekä maan kattavista jälkipalveluihastamme. Yhteistyöllä kanssamme saat käyttöösi alan parhaat koneet ja luotettavan palvelun, myös vuokraten. Tarjoamme kilpailukykyäsi parantavat kokonaistaloudelliset palveluratkaisut nopeasti ja joustavasti. Ota yhteyttä!

Jorma Puhakka, 040 5562 774
jorma.puhakka@rotator.fi

Vesa Lehto, 040 7787 781
vesa.lehto@rotator.fi

Ville Jokela, 040 8375 084
ville.jokela@rotator.fi

www.rotator.fi



ROTATOR